

STINGATOR PORTABIL PE BAZA DE APA ADITIVATA PRESURIZAT PERMANENT

MODEL FM6ECO

FOCAR - 21 A 113 B

FM6ECO

SPECIFICATIE TEHNICĂ

Greutate totală 9,9 KG
Agent de stingere MOUSSEAL KA +KB
Masă agent 6 L
Temperatură lucru 0°C - +60°C

CERTIFICĂRI, STANDARDE, AVIZE



TECHNICKA INSPEKCIA
EU TYPE Modul B 2014/68/EU, EN 3-8



TÜV Rheinland
EC TYPE, Modul H - Valvă




MANAGEMENT CERTIFICATION
ISO 9001, 14001



MIRTEC S.A.
EN 3-7 - Stingator

- 1 CILINDRU Cod: RON-FM6ECO-c
- Material DC 01/03
- Presiune testare 30 bar
- Presiune maxima admisă 20bar
- 2 VALVĂ Cod: RON-ZX-2B-07-00G-E
- Material CuZn40Pb2
- Disc spargere 22-27 bar
- 3 FURTUN REFULARE Cod: RON-FM6ECO-f
- Material EPDM
- 4 TUB INTERIOR Cod: RON-FM6ECO-t
- Material PVC
- 5 MANOMETRU Cod: RON-ZX-Mp
- Material HPb59-1
- ETICHETĂ Cod: RON-FM6ECO-e

CERTIFICAT INTRODUCERE PE PIATA
O.M.A.I. 88/2012 - SERIA C NR. 0189

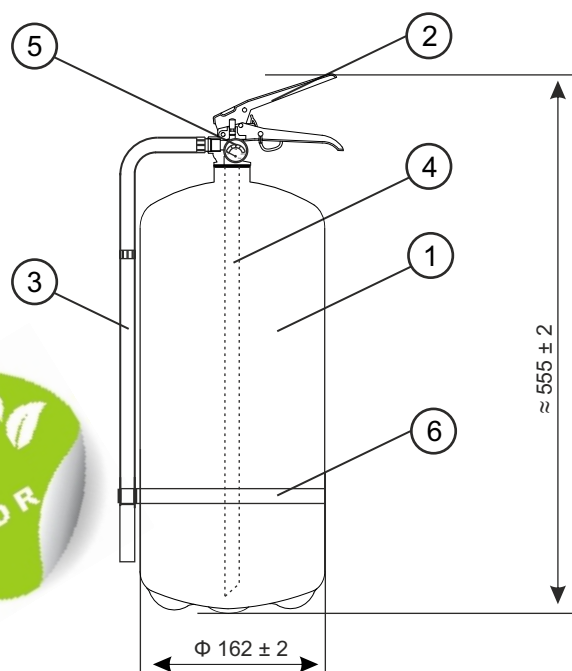

Producator:
RON Protect Solutions SRL
WWW.ROPNS.RO
0799.588.901

RON
PROTECT SOLUTIONS

Fișă tehnică
Stingător model
FM6ECO

Cod: FT - FM6ECO, v1.0