

STINGATOR PORTABIL PE BAZA DE APA ADITIVATA PRESURIZAT PERMANENT

MODEL FM6F

ADECVAT PENTRU INCENDII CLASA F - medii de gatit

SPECIFICATIE TEHNICĂ

Greutate totală 9,9 KG
Agent de stingere MOUSSEAL CF F-0
Masă agent 6 L
Temperatură lucru 0°C - +60°C

Se poate utiliza asupra echipamentelor
electrice sub tensiune pana la 1000 V
de la o distanta de minim 1 m.

CERTIFICĂRI, STANDARDE, AVIZE



TECHNICKA INSPEKCIA
EU TYPE Modul B 2014/68/EU, EN 3-8



TUV Rheinland
EC TYPE, Modul H - Valvă



CERTROM
ISO 9001, 14001



MIRTEC S.A.
EN 3-7 - Stingator


FM6F

- 1 CILINDRU** Cod: RON-FM6F-c
- Material DC 01/03
- Presiune testare 30 bar
- Presiune maxima admisă 20bar
- 2 VALVĂ** Cod: RON-ZX-2B-07-00G-E
- Material CuZn40Pb2
- Disc spargere 22-27 bar
- 3 FURTUN REFULARE** Cod: RON-FM6F-f
- Material EPDM
- 4 TUB INTERIOR** Cod: RON-FM6F-t
- Material PVC
- 5 MANOMETRU** Cod: RON-ZX-Mp
- Material HPb59-1
- ETICHETĂ** Cod: RON-FM6F-e

CERTIFICAT INTRODUCERE PE PIATA
O.M.A.I. 88/2012 - SERIA C NR. 0183



Producator:
RON Protect Solutions SRL
WWW.ROPNS.RO
0799.588.901

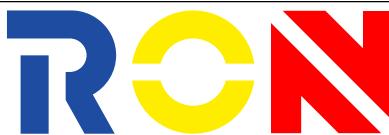

Fișă tehnică
Stingător model
FM6F

Cod: FT - FM6F, v1.0