

STINGATOR PORTATIV CU CO₂

MODEL G5

CLASE DE FOC CONFORM EN 2 - 55 B C
ADECVAT INSTALATII ELECTRICE MAX. 1000 V

SPECIFICATIE TEHNICĂ

Greutate totală	14,2 KG
Agent de stingere	CO ₂
Masă agent de stingere	5 KG
Temperatură de lucru	-30°C+60°C
Timp descărcare	14 secunde

CERTIFICĂRI, STANDARDE, AVIZE



TECHNICKA INSPEKCIA
EU TYPE Modul B 201/68/EU, EN 3-9



TUV SUD
EC TYPE Modul B - Cilindru



BUREAU VERITAS
EC TYPE, Modul B - Valvă




CERTKOM
ISO 9001




MIRTEC S.A.
EN 3-7 - Stingator

- | | | |
|---|--------------------------|---------------|
| 1 | CILINDRU | Cod: RON-G5-c |
| | - Material | 34CrM04 |
| | - Presiune testare | 250 bar |
| | - Presiune maxima admisă | 174 bar |
| | - Presiune spargere | ≥ 400 bar |
| | - Volum | 7.5 L + 0.3 |
| 2 | VALVĂ | Cod: RON-G5-v |
| | - Material | CuZn40Pb2 |
| | - Disc spargere | 186-212 bar |
| | - Cuplu strângere | 130-170Nm |
| 3 | FURTUN REFULARE | Cod: RON-G5-f |
| | - Material | PVC |
| 4 | TUB INTERIOR | Cod: RON-G5-t |
| | - Material | Aluminiu |
| | ETICHETĂ | Cod: RON-G5-e |

CERTIFICAT INTRODUCERE PE PIATA
O.M.A.I. 88/2012 - SERIA C NR. 0180

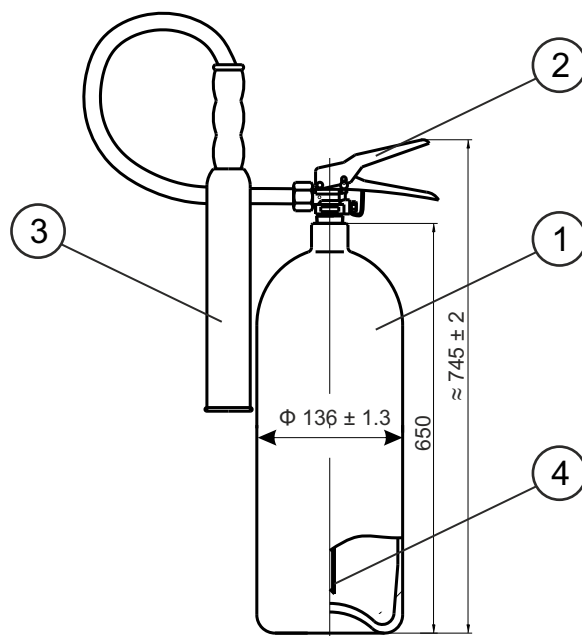

Producator:
RON Protect Solutions SRL
WWW.ROPNS.RO
0799.588.901

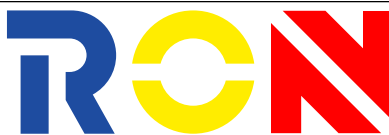

Fișă tehnică
Stingător model **G5**

Cod: FT - G5, v1.0