

STINGATOR MOBIL CU PULBERE TIP D PRESURIZAT PERMANENT

MODEL P 50 D

ADECVAT PENTRU INCENDII DE METALE CLASA D
Aluminiu, Potasiu, Magneziu, Sodiu, Litiu, Calciu, Zinc

SPECIFICATIE TEHNICĂ

Greutate totală	81 KG
Agent de stingere	Pulbere TIP D
Masă agent	50 KG
Temperatură lucru	-30°C - +60°C
Timp descărcare	1 minut 30 sec

CERTIFICĂRI, STANDARDE, AVIZE



TECHNICKA INSPEKCIA
EU TYPE Modul B 2014/68/EU, EN 1866-2



TUV SUD TUV Rheinland
EC TYPE, Modul B - Valvă




CERTROM
ISO 9001




MIRTEC S.A.
EN 1866 - Stingator

CERTIFICAT INTRODUCERE PE PIATA
O.M.A.I. 88/2012 - SERIA C NR. 0190

- 1 CILINDRU** Cod: RON-P50D-c
- Volum 67.5 L + 0.3
- Presiune testare 30 bar
- Presiune maxima admisă 20 bar
- 2 VALVĂ** Cod: ZX-1T-02-00-B
- Disc spargere 22 - 26 bar
- 3 FURTUN REFULARE** Cod: RON-P50D-f
- Material EPDM
- 4 TUB INTERIOR** Cod: VIFP50t
- Material PVC
- 5 MANOMETRU** Cod: ZX-008-100
- Diametru 36 mm
- 6 PISTOL REFULARE** Cod: RON-P50D-prp
- Material PVC
- 7 ȘTUȚ PULBERE P50** Cod: RON-P50D-srp
- Material PVC
- 8 SUPORT CĂRUCIOR** Cod: RON-P50D-sc
- Material Teava metal
- 9 ROATA CĂRUCIOR** Cod: RON-P50D-rsc
- Material PVC, CAUCIUC
- ETICHETĂ** Cod: RON-P50D-e

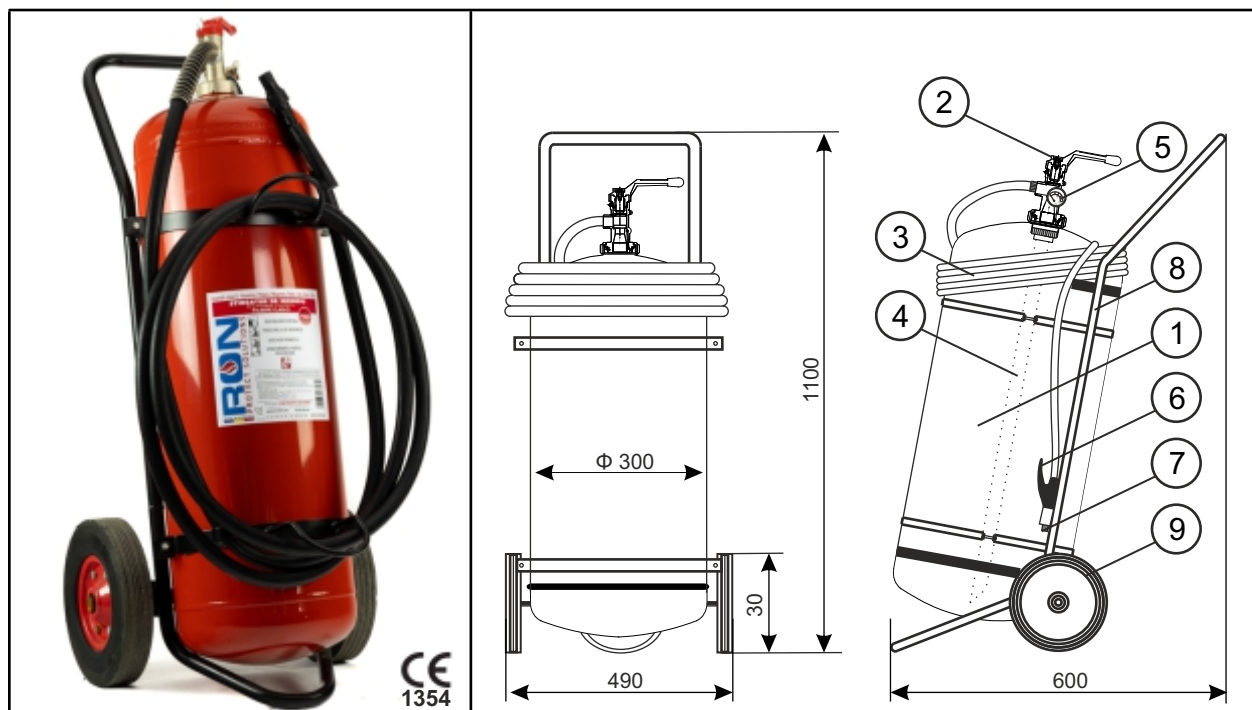

Producator:
RON Protect Solutions SRL
WWW.ROPNS.RO
0799.588.901

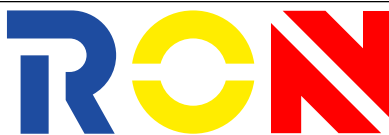

Fișă tehnică
Stingător model
P50D

Cod: FT - P50D, v1.0