

STINGATOR PORTABIL CU PULBERE TIP D PRESURIZAT PERMANENT

MODEL P 9 D

ADECVAT PENTRU INCENDII DE METALE CLASA D
Aluminiu, Potasiu, Magneziu, Sodiu, Litiu, Calciu, Zinc

SPECIFICATIE TEHNICĂ

Greutate totală 14,2 KG
Agent de stingere Pulbere Clasa D
Masă agent 9 KG
Temperatură lucru -30°C - +60°C

CERTIFICĂRI, STANDARDE, AVIZE



TECHNICKA INSPEKCIA
EU TYPE Modul B 2014/68/EU, EN 3-8



TÜV Rheinland
EC TYPE, Modul H - Valvă




CERTROM
ISO 9001, 14001




MIRTEC S.A.
EN 3-7 - Stingator

- 1** CILINDRU Cod: RON-P9D-c
- Material DC 01/03
- Presiune testare 30 bar
- Presiune maxima admisă 20bar
- 2** VALVĂ Cod: RON-ZX-2B-07-00G-E
- Material CuZn40Pb2
- Disc spargere 22-27 bar
- 3** FURTUN REFULARE Cod: RON-P9d-f
- Material EPDM+inox
- 4** TUB INTERIOR Cod: RON-P9D-t
- Material PVC
- 5** MANOMETRU Cod: RON-ZX-Mp
- Material HPb59-1
- 6** ETICHETĂ Cod: RON-P9D-e

CERTIFICAT INTRODUCERE PE PIATA
O.M.A.I. 88/2012 - SERIA C NR. 0170

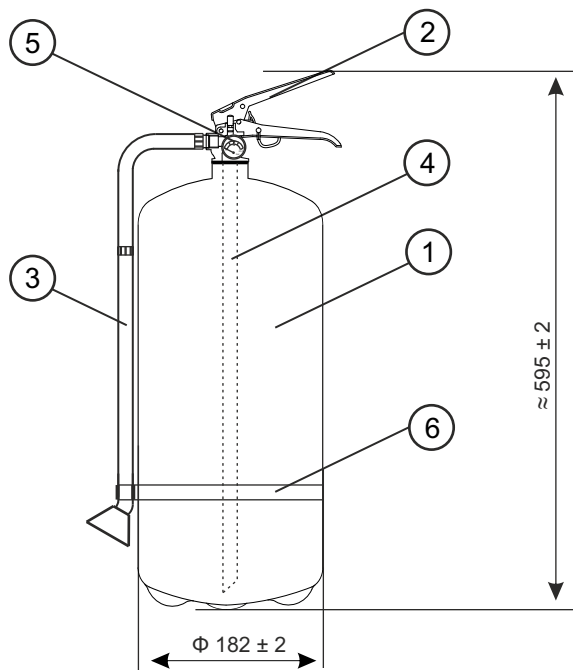

Producator:
RON Protect Solutions SRL
WWW.ROPNS.RO
0799.588.901

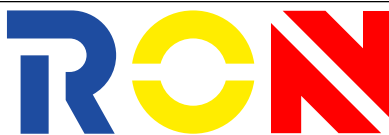

Fișă tehnică
Stingător model **P9D**

Cod: FT - P9D, v1.0